


LED High-bay 60watt / 80watt / 120watt

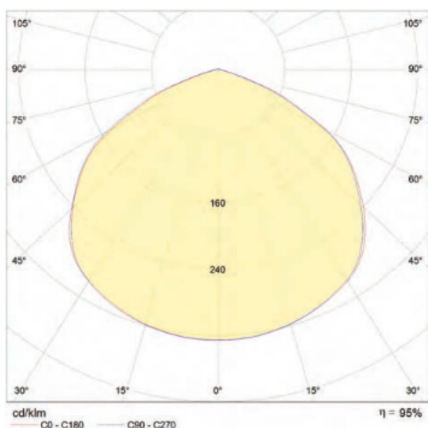

مزایای محصول

- بهینه سازی مصرف برق
- نصب سریع و آسان
- کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری به سبب طول عمر بالا
- بدون اشعه مضر مادون قرمز و امواج فرا بنفش
- شار نوری بالا به سبب استفاده از تکنولوژی LED SMD
- مناسب جهت استفاده در سوله ها و سالن های با ارتفاع سقف بیشتر از ۵ متر
- جایگزینی مناسب برای لامپ های بخار جیوه و متال هالید
- پخش متقارن و یکنواخت نور
- گارانتی ۳۶ ماهه آریا ترانور

مدل محصول	توان مصرفی	شار نوری	بهره نوری	ولتاژ ورودی	جریان مصرفی	میزان THD	میزان PF	شاخص نمود رنگی (CRI)	دمای کارکرد	زاویه تابش	وزن محصول	درجه حفاظت
LS 60	60watt	7200Lm	120Lm/w	220V	250mA	≤10	> 0.98	> 80	-5C°~50C°	90°	2.6kg	IP54
LS 80	80watt	9600Lm	120Lm/w	220V	360mA	≤10	> 0.98	> 80	-5C°~50C°	90°	3kg	IP54
LS 120	120watt	14400Lm	120Lm/w	220V	450mA	≤10	> 0.98	> 80	-5C°~50C°	90°	3.2kg	IP54

